

BETONTANKSTELLE

TECHNISCHE DATEN UND ZEICHNUNGEN



Beton auf Knopfdruck.

Massfeller Beton2Go GmbH
Kurt-Massfeller-Straße 1
D-56249 Herschbach

Tel.
E-Mail
Web

+49 (0) 2626 - 5166
beton2go@massfeller.de
www.beton2go.com



BETONTANKSTELLE

BETON2GO

MA 15-2P | MA 15-4P | MA 30-4P | MA 30-6P


SPEZIFIKATION / SPECIFICATION		MA 15-2P	MA 15-4P	MA 30-4P	MA 30-6P
Durchmesser Planetenmischer / Planetary Mixer		Ø 1986 mm		Ø 2602 mm	
Chargengröße / Batch Size		0,5 m³		1,0 m³	
Güte der Schleissteile / Material for Liner		Chrom Hartguss / Cromium Carbide (HRC 54-58)		Chrom Hartguss / Cromium Carbide (HRC 54-58)	
Anzahl der Mischerarme / Number of Mixing Arm		4		6	
Vorratsbunkergröße / Sand, Aggregate Hopper Capacity		2 x 3,5 m³	4 x 3,5 m³	4 x 3,5 m³	6 x 3,5 m³

ELEKTR. ANSCHLUSSLEISTUNG EINZELKOMPONENTEN / <i>SINGLE LOADS</i>	MA 15-2P	MA 15-4P	MA 30-4P	MA 30-6P
Mischermotor / <i>Mixer Motor</i>	18,50 kW		37,00 kW	
Dosierbänder / <i>Charging Belt Conveyor for Agg. Silo</i>	3,00 kW		3,00 kW	
Sandrüttler / <i>Sand Vibrator</i>	0,16 kW		0,16 kW	
Elektr-hydr. Mischerverschluss / <i>Power Pack for Discharge Gate</i>	2,20 kW		2,20 kW	
Austragsband 8 m / <i>Loaded Conveyor 8 m</i>	3,00 kW		3,00 kW	
Zementschnecke / <i>Cement Screw Conveyor</i>	5,50 kW		5,50 kW	
Erforderliche Anschlussleistung / <i>Required Connected Load</i>	28,00 kW		47,00 kW	
Elektrische Absicherung / <i>Electrical Protection</i>	32 A		63 A	



TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN / <i>TECHNICAL REQUIREMENTS</i>	MA 15-2P	MA 15-4P	MA 30-4P	MA 30-6P
Benötigte Aufstellfläche (konfigurationsabhängig) / <i>Space Required (depending on configuration)</i>	ca. 95 m ²	ca. 110 m ²	ca. 135 m ²	ca. 125 m ²
Einfüllhöhe Vorratsbunker / <i>Height Hopper</i>	2,52 m		2,67 m	
Höhe der Zementsilos / <i>Height of Cement Silo</i>	8,50 m		8,50 m	
Stundenleistung bis zu / <i>Hourly Output up to</i>	15 m ³		30 m ³	


MA 15-2P

BETON2GO


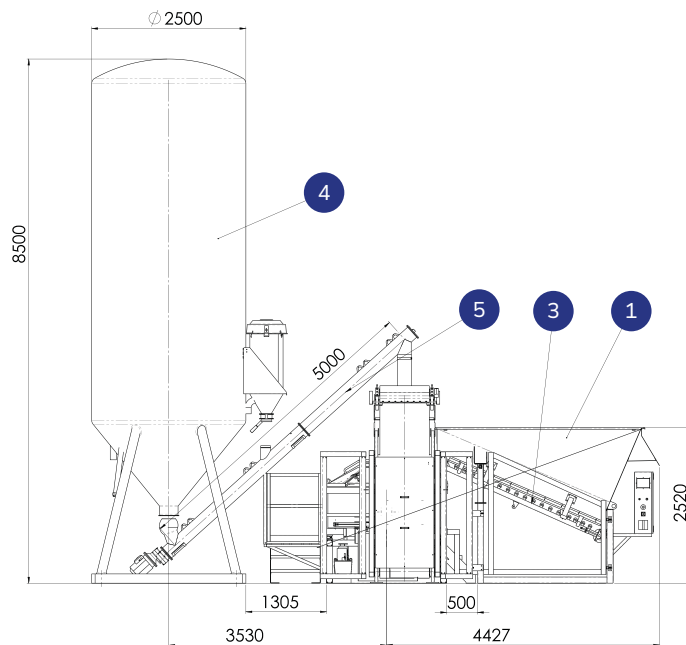



- 1 **Kiesvorrat**
Aggregate & Sand Silo
- 2 **Planetenmischer**
Planetary Mixer
- 3 **Dosierförderband**
Charging Belt Conveyor for Silo
- 4 **Zementsilo**
Cement Storage Silo
- 5 **Zementschnecke**
Cement Screw Conveyor 5 m
- 6 **Austragsband**
Discharge Conveyor 8 m

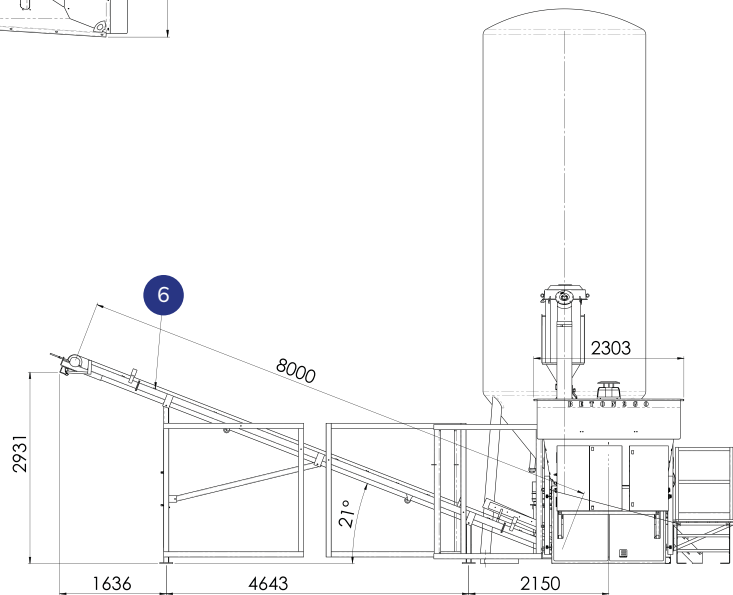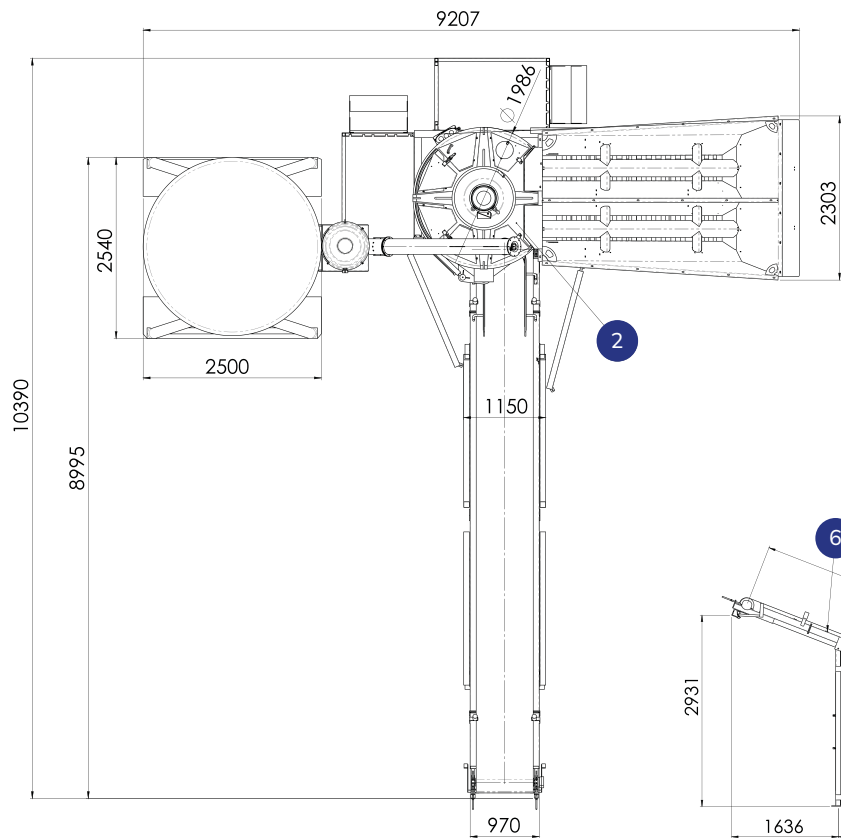


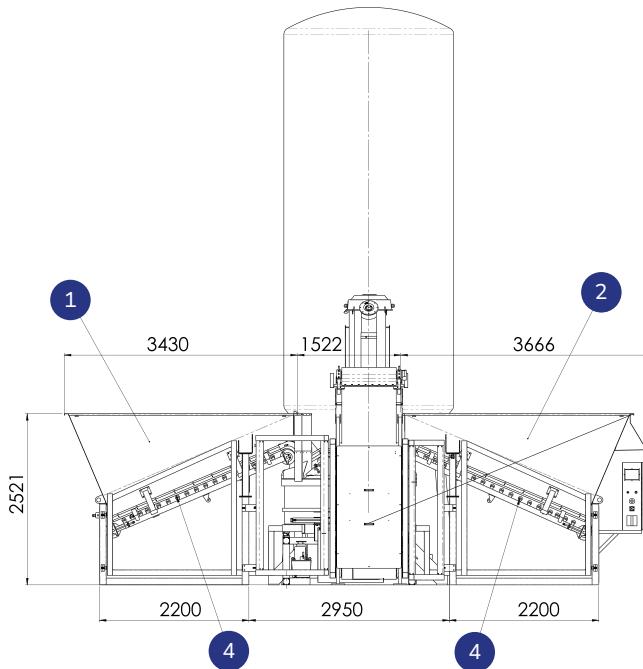


- 1 **Kiesvorrat**
Aggregate Silo
- 2 **Sandvorratssilo**
Sand Silo
- 3 **Planetenmischer**
Planetary Mixer
- 4 **Dosierförderband**
Charging Belt Conveyor for Silo
- 5 **Zementsilo**
Cement Storage Silo
- 6 **Zementschnecke**
Cement Screw Conveyor 5m
- 7 **Austragsband**
Discharge Conveyor 8m

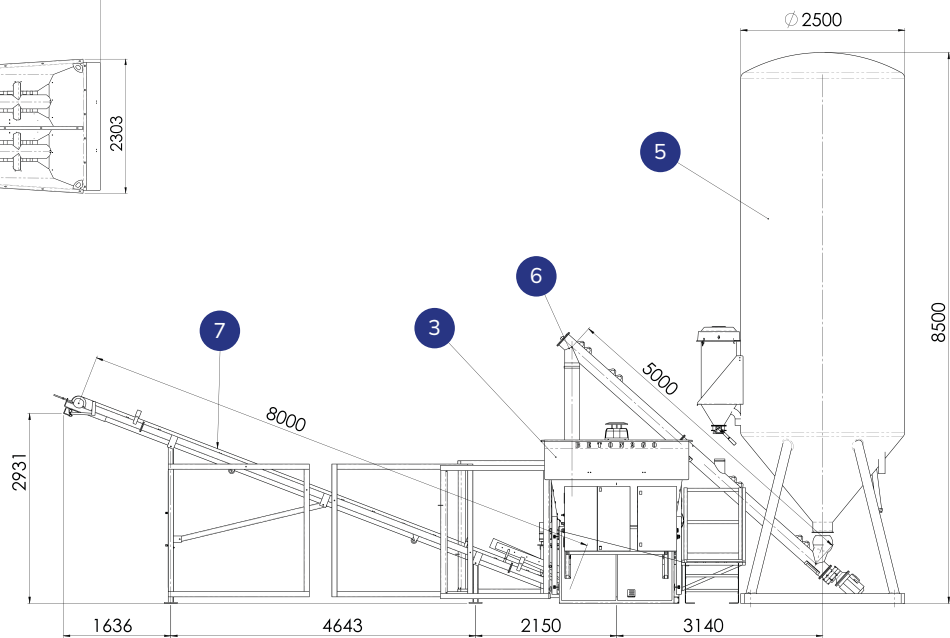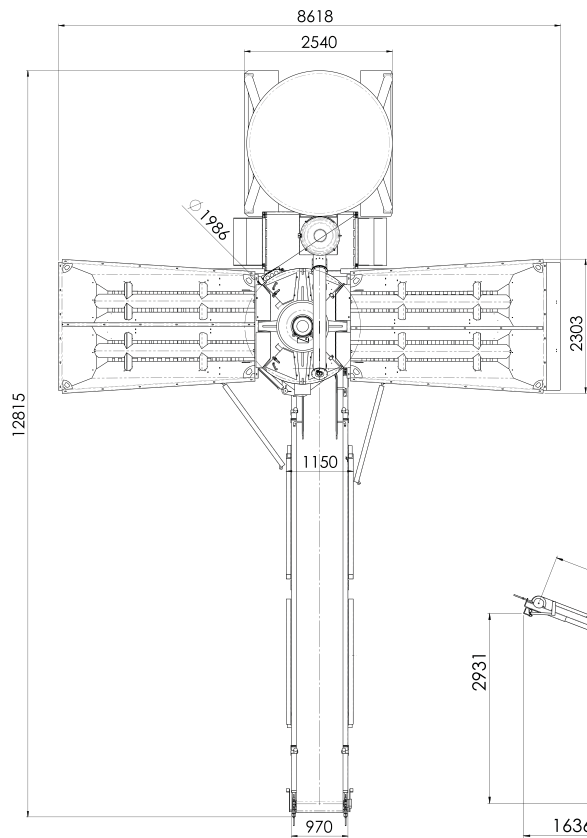

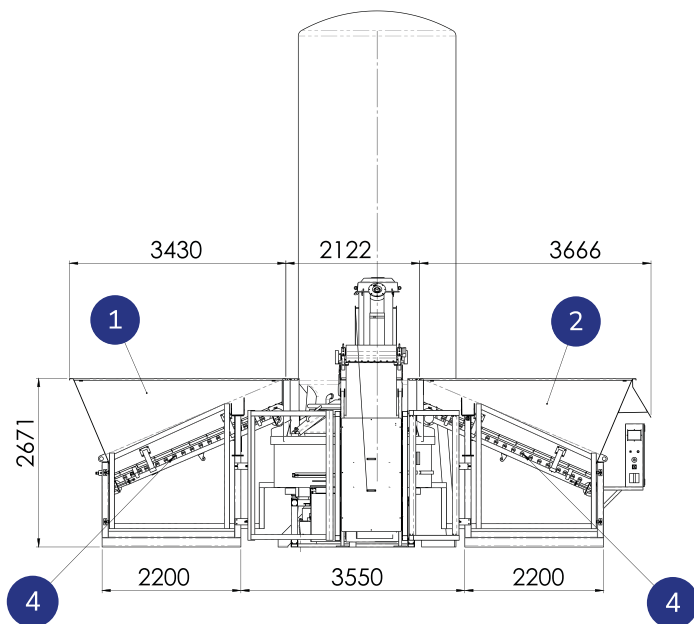


- 1 **Kiesvorrat**
Aggregate Silo
- 2 **Sandvorratssilo**
Sand Silo
- 3 **Planetenmischer**
Planetary Mixer
- 4 **Dosierförderband**
Charging Belt Conveyor for Silo
- 5 **Zementsilo**
Cement Storage Silo
- 6 **Zementschnecke**
Cement Screw Conveyor 5m
- 7 **Austragsband**
Discharge Conveyor 8m

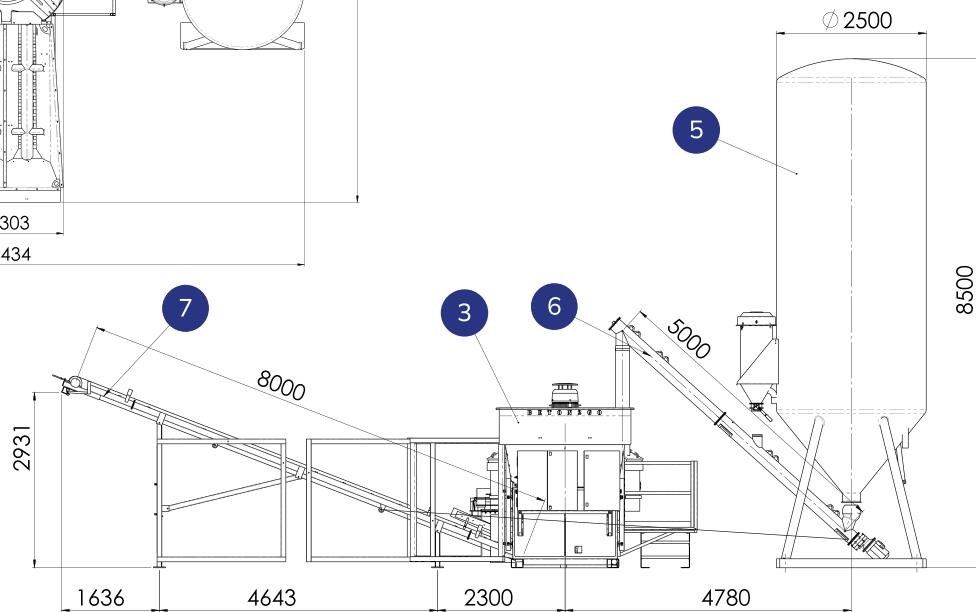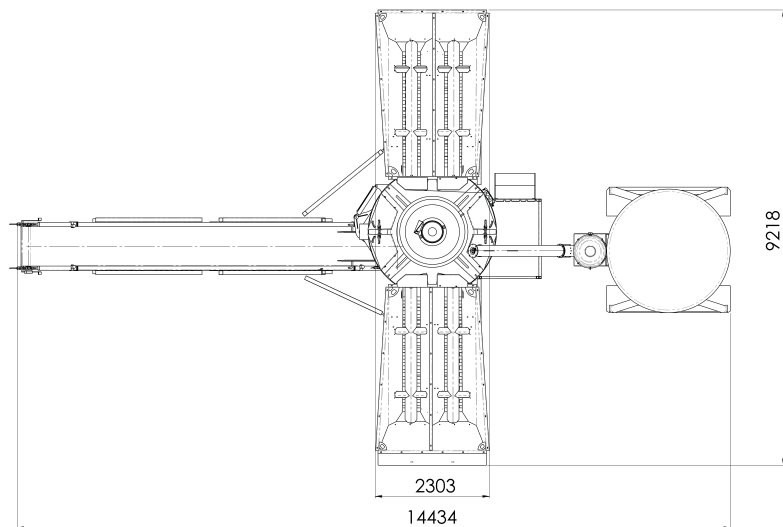

MA 30-6P

BETON2GO

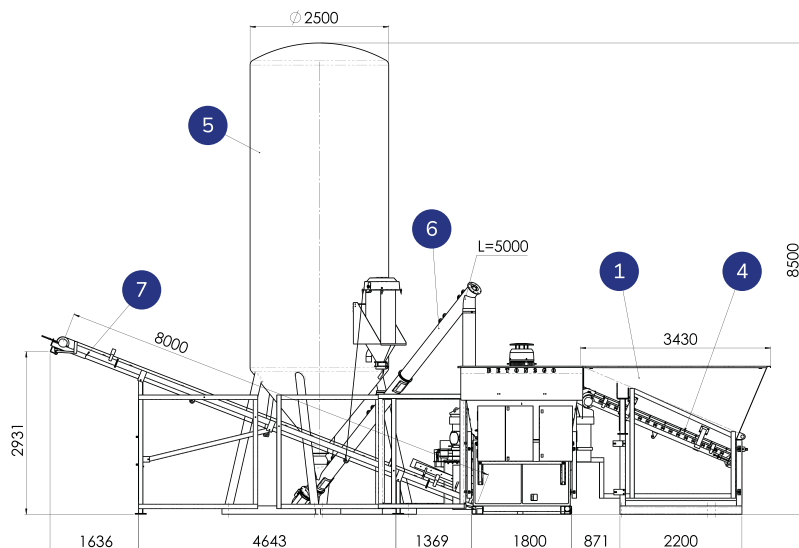

- 1 **Kiesvorrat**
Aggregate Silo
- 2 **Sandvorratssilo**
Sand Silo
- 3 **Planetenmischer**
Planetary Mixer
- 4 **Dosierförderband**
Charging Belt Conveyor for Silo
- 5 **Zementsilo**
Cement Storage Silo
- 6 **Zementschnecke**
Cement Screw Conveyor 5m
- 7 **Austragsband**
Discharge Conveyor 8m

Beton auf Knopfdruck.

Massfeller Beton2Go GmbH
Kurt-Massfeller-Straße 1
D-56249 Herschbach

Tel.
E-Mail
Web

+49 (0) 2626 - 5166
beton2go@massfeller.de
www.beton2go.com

